LILIE Service, Wartung und Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt für **CLASSIC**SERIE™ und **SOFT**SERIE® 24 Monate, für **SMART**SERIE™ 36 Monate, für **WhisperKing** 60 Monate, für den Motor der **IQ**flo® 60 Monate, jeweils ab Herstelldatum.

Ersatzteile **CLASSIC**SERIE™

Ersatzteile **SOFT**SERIE™

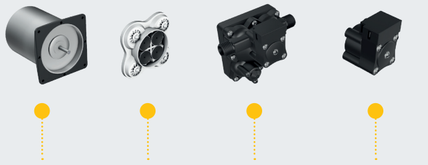

Fast alle Reparaturen können Sie selbst durchführen. Für eine schnelle und unkomplizierte Montage liegt eine Einbauanleitung bei.

Weitere hilfreiche Details und unser Merkblatt unter **lilie.com/service/**

Membranpumpe IQflo®

NEU

3- bzw. 4-Kammer Membranpumpe		
Ausführung	**12 V | 11,0 l/min | 2,4 bar**	**12 V | 12,3 l/min | 2,5 bar**
Art. Nr.	**#IQ111**	**#IQ123**
Spannung (Ump)	12 V	12 V
IQflo®-Zone	0,1 bis 11,0 Liter (Förderleistung) 0,1 bis 2,4 bar (Abschaltdruck)	0,1 bis 12,3 Liter (Förderleistung) 0,1 bis 2,5 bar (Abschaltdruck)
Wiedereinschaltdruck	0,1 bis 2,3 bar	0,1 bis 2,4 bar
Strom max.	8,2 Ampere	8,2 Ampere
Ansaughöhe	3,1 m	3,1 m
Zapfstellen	4–5	4–5
Gewicht / kg	1,9	2,1
Maße in mm	L220 x B130 x H115	L205 x B125 x H110
Materialien	Membrane: LM T115 (TPE); Ventilsatz: LM 116 (EPDM), LM T117 (POM); Gehäuse: LM T114 (PP)	
UVP inkl. MwSt.	**229,00 €**	**269,00 €**
IQflo®-Zone: Fluss-gesteuertes Regelsystem Förderleistung l/min Stromaufnahme Ampere		

4-Kammer Membranpumpe		
Ausführung	**12 V | 12,2 l/min | 3,1 bar**	**12 V | 14,4 l/min | 3,1 bar**
Art. Nr.	**#LP4145**	**#LP4155**
Spannung (Ump)	12 V	12 V
Förderleistung	12,2 l/min	14,4 l/min
Abschaltdruck einstellbar	3,1 bar/einstellbar 1,75 bis 3,2 bar	3,1 bar/einstellbar 1,75 bis 3,2 bar
Wiedereinschaltdruck	2,3 bar	2,3 bar
Strom max.	8,0 Ampere	10,5 Ampere
Ansaughöhe	3,1 m	3,1 m
Zapfstellen	5	6
Gewicht / kg	2,1	2,2
Maße in mm	L205 x B125 x H110	L205 x B125 x H110
Materialien	Membrane: LM T115 (TPE); Ventilsatz: LM T116 (EPDM), LM T117 (POM); Gehäuse: LM T114 (PP)	
UVP inkl. MwSt.	**189,00 €**	**219,00 €**
Förderleistung l/min Stromaufnahme Ampere		

4-Kammer Membranpumpe SOFTSERIE®

4-Kammer Membranpumpe		
Ausführung	**12 V | 7,5 l/min | 1,4 bar**	**12 V | 11,3 l/min | 2,1 bar**
Art. Nr.	**#LP4121**	**#LP4142**
Spannung (Ump)	12 V	12 V
Förderleistung	7,5 l/min	11,3 l/min
Abschaltdruck	1,4 bar/einstellbar 1,1 bis 2,1 bar	2,1 bar/einstellbar 1,75 bis 3,2 bar
Wiedereinschaltdruck	1,0 bar	1,75 bar
Strom max.	4,2 Ampere	5,0 Ampere
Ansaughöhe	2,5 m	3,1 m
Zapfstellen	3	4
Gewicht / kg	2,0	2,0
Maße in mm	L205 x B125 x H110	L205 x B125 x H110
Materialien	Membrane: LM T115 (TPE); Ventilsatz: LM T116 (EPDM), LM T117 (POM); Gehäuse: LM T114 (PP)	
UVP inkl. MwSt.	**119,80 €**	**139,90 €**
Förderleistung l/min Stromaufnahme Ampere		

4-Kammer Membranpumpe		
Ausführung	**12 V | 11,3 l/min | 3,1 bar**	**24 V | 11,3 l/min | 2,1 bar**
Art. Nr.	**#LP4144**	**#LP4242**
Spannung (Ump)	12 V	24 V
Förderleistung	11,3 l/min	11,3 l/min
Abschaltdruck einstellbar	3,1 bar/einstellbar 1,75 bis 3,2 bar	2,1 bar/einstellbar 1,75 bis 3,2 bar
Wiedereinschaltdruck	2,3 bar	1,75 bar
Strom max.	5,5 Ampere	3,5 Ampere
Ansaughöhe	3,1 m	3,1 m
Zapfstellen	4	4
Gewicht / kg	2,0	2,0
Maße in mm	L205 x B125 x H110	L205 x B125 x H110
Materialien	Membrane: LM T115 (TPE); Ventilsatz: LM T116 (EPDM), LM T117 (POM); Gehäuse: LM T114 (PP)	
UVP inkl. MwSt.	**148,50 €**	**189,00 €**
Förderleistung l/min Stromaufnahme Ampere		

3-Kammer Membranpumpe CLASSICSERIE™

3-Kammer Membranpumpe			
Ausführung	**12 V | 7,0 l/min 1,4 bar**	**12 V | 9,0 l/min 1,9 bar**	**12 V | 10,6 l/min 2,1 bar**
Art. Nr.	**#LP204**	**#LP209**	**#LP403**
Spannung (Ump)	12 V	12 V	12 V
Förderleistung	7,0 l/min	9,0 l/min	10,6 l/min
Abschaltdruck	1,4 bar/einstellbar 1,1 bis 2,1 bar	1,9 bar/einstellbar 1,4 bis 2,8 bar	2,1 bar/einstellbar 1,75 bis 3,2 bar
Wiedereinschaltdruck	1,0 bar	1,5 bar	1,8 bar
Strom max.	4,5 Ampere	5,0 Ampere	4,0 Ampere
Ansaughöhe	2,5 m	3,1 m	3,1 m
Zapfstellen	3	4	4
Gewicht / kg	1,8	1,8	1,8
Maße in mm	L210 x B129 x H114	L210 x B129 x H114	L210 x B129 x H114
Materialien	Membrane: LM T115 (TPE); Ventilsatz: LM T116 (EPDM), LM T117 (POM); Gehäuse: LM T114 (PP)		
UVP inkl. MwSt.	**99,80 €**	**127,60 €**	**129,80 €**
Förderleistung l/min Stromaufnahme Ampere			

3-Kammer Membranpumpe				
Ausführung	**12 V | 10,0 l/min 3,1 bar – inkl. Filter**	**24 V | 7,5 l/min 3,1 bar**	**24 V | 10,6 l/min 2,1 bar**	
Art. Nr.	**#LP061 Whisperking**	**#LP471 (Bus-Toilette)**	**#LP473 (Bus-Küche)**	
Spannung (Ump)	12 V	24 V	24 V	
Förderleistung	10,0 l/min	7,5 l/min	10,6 l/min	
Abschaltdruck einstellbar	3,1 bar/einstellbar 1,75 bis 3,2 bar	3,1 bar/einstellbar 1,75 bis 3,5 bar	2,1 bar/einstellbar 1,75 bis 3,2 bar	
Wiedereinschaltdruck	2,3 bar	2,3 bar	1,8 bar	
Strom max.	5,9 Ampere	3,0 Ampere	3,7 Ampere	
Ansaughöhe	3,1 m	2,5 m	3,1 m	
Zapfstellen	5	4	5	
Gewicht / kg	1,8	1,8	1,8	
Maße in mm	L210 x B129 x H114	L210 x B129 x H114	L210 x B129 x H114	
Materialien	Membrane: LM T115 (TPE); Ventilsatz: LM 116 (EPDM), LM T117 (POM); Gehäuse: LM T114 (PP)			
UVP inkl. MwSt.	**179,00 €**	**174,90 €**	**174,90 €**	
Förderleistung l/min Stromaufnahme Ampere				

TRINKWASSERSYSTEM
WeißGELB®

LILIE
water | light | energy

Wasserversorgung. Sicher und zuverlässig.

CLASSICSERIE™
SOFTSERIE® **IQ**flo®
Membranpumpen

LILIE.COM

Made by LILIE.
Pumpen für Caravaning

Als Camper erwarten Sie von einer Pumpe Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und einen leisen, störungsfreien Betrieb. Unsere Pumpen bieten Ihnen all das und mehr: Sie fördern Trinkwasser gleichmäßig und effizient, sind einfach zu installieren und zu warten. Mit innovativen Technologien sorgen wir dafür, dass Sie jederzeit kraftvoll duschen und auch nachts nahezu lautlos Wasser entnehmen können.

Zusätzlich bieten wir ein umfassendes Sortiment an Zubehör zur Wartung Ihrer Pumpen, damit Sie stets bestens ausgerüstet sind. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und genießen Sie höchsten Komfort auf Ihren Reisen!

Gut zu wissen

Erläuterungen zu den Prüfrichtlinien der Trinkwasserverordnung.

TRINKWASSERSYSTEM
WeißGELB®

DIN 2001-2 ZERTIFIZIERT
DVGW W270 GEPRÜFT
KTW GEPRÜFT
MADE BY LILIE

Das ganzheitliche LILIE Trinkwassersystem WeißGELB® entspricht der neuesten Trinkwasserverordnung (DIN 2001-2), geprüft und zertifiziert durch deutsche Institute nach KTW und DVGW-W270. Es bietet:

- Optimal abgestimmte Komponenten
- Sicherheit: Getestet und zertifiziert vom Hygieneinstitut Gelsenkirchen
- Einfache und schnelle Installation
- Förderung der Trinkwasserqualität

NEU

Membranpumpe
IQflo® 12.3

Die smarteste Lösung für leisen Wasserfluss
Die patentierte IQflo®-Technologie sorgt mit einem flussgesteuerten Regelsystem für intelligenten, leisen Wasserfluss. Sie ermöglicht eine komfortable, sparsame und leise Wasserentnahme, von sanft bis kräftig. Beim Öffnen des Wasserhahns startet der Motor sanft mit minimalem Stromverbrauch und Geräusch. Bei der Toilettenspülung fließt Wasser geräusch- und stromreduziert. Beim Duschen liefert das System sofort volle Leistung für ein optimales Erlebnis.

- Moderne Mikrocontroller-, Sensor- und Fluidtechnik
- Keine Anlaufgeräusche, kein Pulsieren, ruckfreier Wasserfluss
- Elektronische Regelung durch Mikroprozessor
- Lange Lebensdauer von Pumpe und Wasseranlage
- Kein separater Druckausgleichstank notwendig
- Stabile Mischungstemperatur warm/kalt
- Bodenplatte: geräuschdämmend, schwingungsentkoppelt, patentierte variable Lagerung
- 5 Jahre Garantie auf den Motor

4-Kammer-Membranpumpe
SOFTSERIE®

Für sanften und leisen Wasserfluss
Dank der einzigartigen, fließoptimierten 4-Kammer-Membran, einem extrem laufruhigen Motor und integrierter Bypass-Steuerung gewährleistet diese Pumpe besonders sanften und leisen Wasserfluss. Leise, ohne Rattern – sowohl beim Anlaufen als auch beim Schließen des Wasserhahns.

- Jeder Pumpkopf mit Rückflusssperre für über 13 bar
- Minimierter Stromverbauch
- Präzise und kontrollierte Dosierung
- Gleichmäßige Förderung
- Langlebig und zuverlässig
- 2 Jahre Gewährleistung

Lieferumfang
anschlussfertige Pumpe mit 2 Aufschraubtüllen 10 mm und Gebrauchsanweisung.

3-Kammer-Membranpumpe
CLASSICSERIE™

Zuverlässige Versorgung in Wohnmobilen
Unsere einzigartige bewährte 3-Kammer-Membrantechnologie garantiert eine präzise und kontrollierte Dosierung. Beim Öffnen der Zapfstelle fließt sofort Wasser. Sämtliche LILIE Membranpumpen sind trocken selbst-ansaugend und dürfen auch trockenlaufen.

- Jeder Pumpkopf mit Rückflusssperre für über 13 bar
- Präzise und kontrollierte Dosierung
- Gleichmäßige Förderung
- Langlebig, zuverlässig und robust
- 2 Jahre Gewährleistung

Lieferumfang
anschlussfertige Pumpe mit 2 Aufschraubtüllen 10 mm und Gebrauchsanweisung.

Wir sind Wasserspezialisten. Seit über 50 Jahren. Unsere Systemlösungen basieren auf echten Kundenbedürfnissen.

Unsere Systemlösungen:
- **Pumpen + Zubehör**
- **Trinkwasserfiltrierung**
- **Frischwasser**
- **Abwasser**

Händlerstempel

#VP-215_de_ITV_Pumpen_TWSWG_3 Seiten / 10.2024

LILIE
water | light | energy
LILIE GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 30
D-74354 Besigheim
info@lilie.com | www.lilie.com