size/mm W-H	width/mm W□=W-21.2	height/mm H□=H-18.2	thickness/mm T
297-447	275.8	428.8	24
447-497	425.8	478.8	24
497-297	475.8	278.8	24
497-347	475.8	328.8	24
497-397	475.8	378.8	24
497-497	475.8	478.8	24
597-697	575.8	678.8	27
647-447	625.8	428.8	24
697-347	675.8	328.8	24
697-497	675.8	478.8	27
797-397	775.8	378.8	24
797-447	775.8	428.8	27
797-497	775.8	478.8	27
897-447	875.8	428.8	27
897-497	875.8	478.8	27
897-547	875.8	528.8	27
897-597	875.8	578.8	27
897-897	875.8	878.8	27
997-797	975.8	778.8	30
997-497	975.8	478.8	30
997-597	975.8	578.8	30
1097-447	1075.8	428.8	30
1197-297	1175.8	278.8	30
1197-697	1175.8	678.8	30
1197-797	1175.8	778.8	30
1297-497	1275.8	478.8	30
1297-597	1275.8	578.8	30
1447-547	1425.8	528.8	33
647-297	625.8	278.8	27
597-497	575.8	478.8	24
697-897	675.8	878.8	27
1197-597	1175.8	578.8	33
1797–1297	1775. 8	1278. 8	33

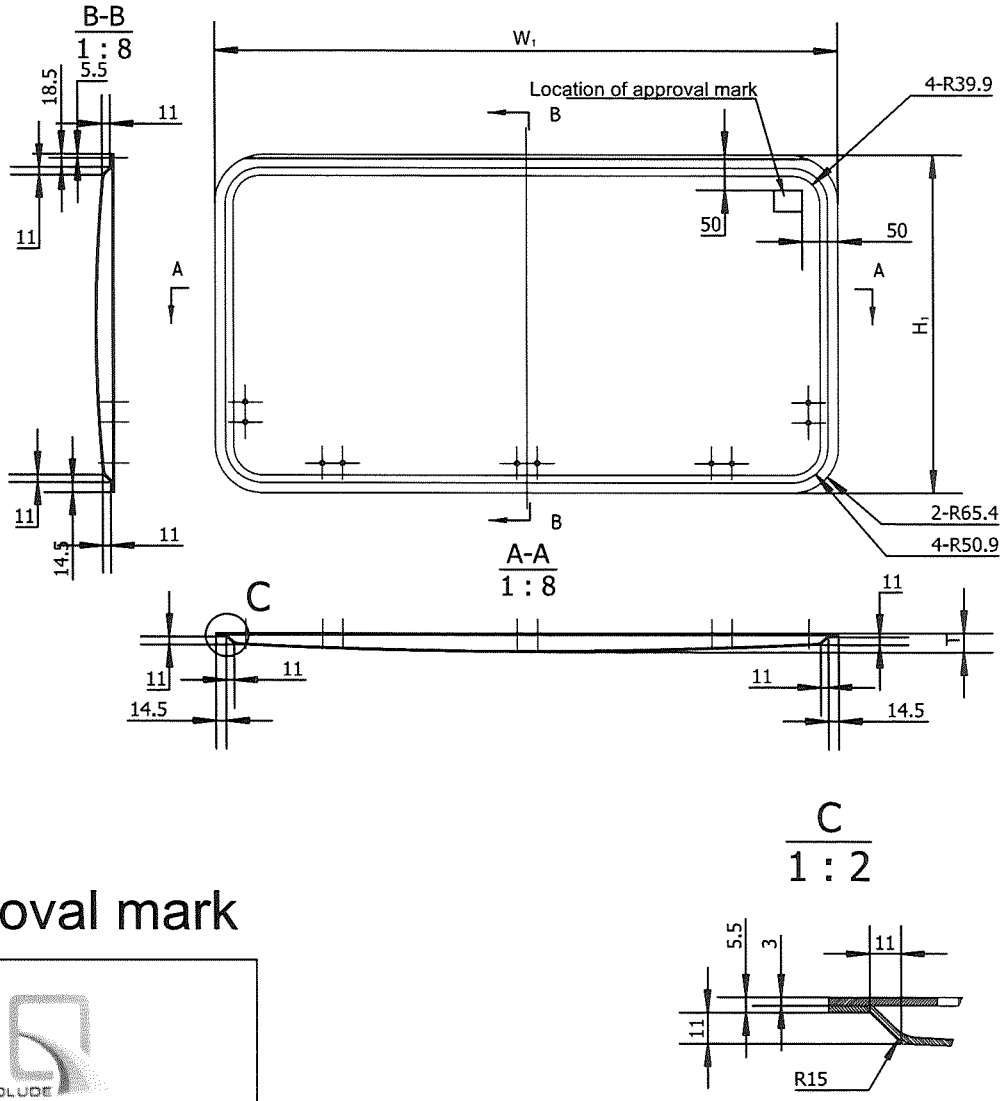

Approval mark

BOLUDE

CHINA

YONGAN PMMA

V-X/B

E7 43 R - 01 XXXX

					Double-glazed units acc to Annex 16, ECE R43.01			PMMA
		DESIGNER		PROCESSOR				
		DRAFTER		STANDARD	S	A	B	WEIGHT	RATIO	Longkou Yongan Vehicle Window Co., Ltd.
		CHECKER		ORDER						
		VERIFIER		DATE	TOTAL			NUM		