

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

BOOTSODENBELAG

Modell: NC- 20 240*60/NC- 20 2 40*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116 /NC-
14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Boat Flooring

MODELL: NC- 20 240*60/NC- 20 240*90/NC- 7 240*90/NC- 7 240*116
/NC- 14 240*45/NC- 14 240*60/NC-3 240*116/NC-3 240*90



NC- 20 240*60 NC- 7 240*90 NC- 14 240*45 NC-3 240*116

NC- 20 240*90 NC - 7 240*116 NC- 14 240*60 NC-3 240*90

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

Modell	NC- 20 240*60	NC- 20 240*90	NC -7 240*90	NC -7 240*116
Abdeckung Fläche (cm ²)	28800	216 00	216 00	2784 0
Größe der Oberfläche (cm)	240*60	240*90	240*90	240*116
Nettogewicht / kg)	1*2Stk	1.5	1.8	2.3

Modell	NC-3 240*116	NC-3 240*90	NC- 14 240*45	NC- 14 240*60
Abdeckung Fläche (cm ²)	27840	21600	108 00	144 00
Größe der Oberfläche (cm)	240*116	240*90	240*45	240*60
Nettogewicht / kg)	2.3	1.8	0,9	1.2

OPERATION

1. Benötigte Werkzeuge: Universalmesser, Alkohol oder Reinigungsmittel, Lappengrundierung, Lineal .



2. Reinigen Sie die Oberfläche mit Alkohol oder Reinigungsmittel, um sicherzustellen, dass das

Die Terrassenoberfläche ist sauber und ohne Schmutz. Erhitze das Klebstoff

Ein bisschen mit Trockner wenn Die Die Temperatur ist niedrig. .




3. Ziehen Sie das Klebepapier von den Bögen ab und bringen Sie sie mit einer Rolle auf dem Bootsdeck an, um sicherzustellen, dass es flach und geschlossen ist .



WARME TIPPS

Die Platten aus verschiedenen Chargen dürfen Farbunterschiede von bis zu 5 % aufweisen. Sollte bei derselben Charge ein Farbunterschied auftreten, ändern Sie bitte die Richtung des Blattes, um es an die Farbe anzupassen.

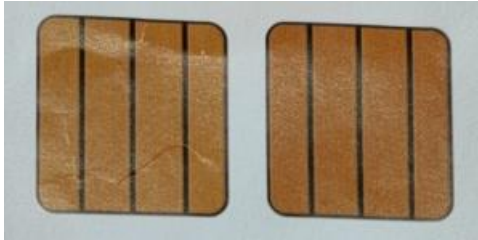

Wenn die Platte fest installiert ist, ist es normal, dass nach der Verwendung der Platte eine Lücke entsteht. Um dies zu vermeiden, können die Teile vor der Montage mit einem Kleber miteinander verbunden werden.



Doppelseitiger Kleber schneidet im Flugzeug besser ab. Die Plattenleistung verschiedener Materialien reicht von stark bis schwach:

Aluminiumlegierung, Glasfaser, Klebeschicht, PP, PVC und Holz. Bitte achten Sie bei der Montage darauf, dass der Kleber eng am Untergrund anliegt .



Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt